



Different Kinds of Profiles

۴	معرفی شرکت
۶	استراتژی شرکت - معرفی پروفیل آتاتک
۷	محصولات آتاتک
۸	پروفیل های روکش لمینت
۱۰	مونتازکاران
۱۱	خدمات پس از فروش
۱۲	اطلاعات فنی
۱۷	About ATA TECH



با توجه به راهبرد جهانی کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت وانرژی، شرکت آتاتک نیز همسو با این اهداف در حفظ و صیانت از انرژی های فسیلی بعنوان سرمایه های ملی کشورمان تولید پروفیل یو پی وی سی را در دستور کار خود قرارداد.

به همین منظور جهت تولید پروفیل یو پی وی سی، برای اولین بار در ایران سری ۶ با ۵ کانال را برگزید و با همکاری متخصصان ترکیه اقدام به طراحی قالب های ویژه آتاتک نمود و استانداردهای مواد اولیه و خطوط تولید را سرلوحه کار خود قرار داد.



Window & Door systems



- توسعه دانش فنی و به کارگیری دانش روز در هسته های فرایند
- حضور فعال در مناقصه های داخلی و حضور در بازارهای خارجی
- توسعه تکنولوژی و دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص
- توسعه ارتباط با کارفرمایان و جلب رضایت ایشان از طریق ارائه محصولات با کیفیت بالا
- مشارکت با شرکت های متخصص داخلی و خارجی

معرفی پروفیل آتاتک

پروفیل آتاتک به عنوان محصول شاخص شرکت آتاتک دارای استانداردهای کیفی مواد اولیه و نحوه ساخت می باشد.

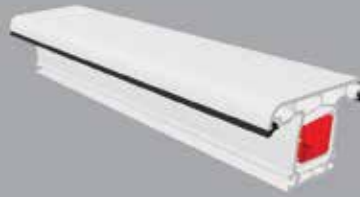
پروفیل آتاتک با دارا بودن ۵ کانال در سری ۶ سانتیمتر توان تامین پروفیل برای طیف وسیعی از مصرف کنندگان را داراست . شرکت آتاتک با مواد اولیه مرغوب اروپایی و وجود آزمایشگاه های مجهز که مورد تایید سازمان استاندارد می باشد اقدام به تولید پروفیل با مقاطع مختلف نموده است.

محصولات آتاک



Frame

پروفیل قاب



Mullion

پروفیل میانی ثابت



Sliding Sash

پروفیل بازشو کشویی



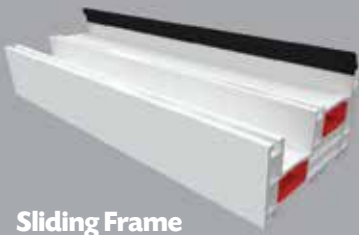
Door Sash

پروفیل بازشو درب



Renovation Frame

پروفیل قاب بازسازی (پروازی)



Sliding Frame

پروفیل قاب کشویی



Overhung

پروفیل میانی متحرک



Window Sash

پروفیل بازشو پنجره



Panel

پروفیل پانل



Double Glazing Bead

پروفیل زهوار دوجداره



Pipe

پروفیل گرد



Interlock

پروفیل پوشش میان کشویی



Coupling

پروفیل اتصال فریم به فریم



Pipe Adaptor

پروفیل آداپتور گرد

با توجه به پیشرفت های عظیم در علم معماری و همینطور علاقه و سلیقه متفاوت افراد، تنوع رنگ در کلیه مصالح ساختمانی بسیار مورد نظر مهندسين معماری، طراحان دکوراسيون و مالکین واحد های مسکونی قرار گرفته است. از آنجایی که درب و پنجره به عنوان عنصری مهم در نمای داخلی و بیرونی ساختمان ها بسیار حایز اهمیت است بنابراین استفاده از پروفیل لمینت در پنجره دوجداره روشی بسیار مناسب و کاربردی در زمینه نمای ساختمان می باشد، درب ها و پنجره های دوجداره با نمای چوب کمک بسیاری به زیبایی بنا و محیط زندگی می نماید ولی تهیه درب ها و پنجره های چوبی و یا رنگی بسیار گران می باشد و مقرون به صرفه نیست. پروفیل های لمینت مخصوص درب و پنجره های دوجداره با طرح چوب ساخته شده اند که شباهت زیادی به پنجره چوبی دارند و علاوه بر زیبایی، امتیازاتی همچون ثبات رنگ در شرایط مختلف آب و هوایی، ضد خش بودن، دوام و استحکام دارند و به راحتی نظافت می شوند.

پروفیل های لمینت از لحاظ نوع پوشش :

- بیرون لمینت
- داخل لمینت
- دوطرف لمینت

به عبارتی درب ها و پنجره های دوجداره یو پی وی سی را می توان به صورت دو رو لمینت و یا یک رو لمینت تهیه نمود. درب و پنجره دو رو لمینت هم از داخل و هم از بیرون رنگ می شود. ولی درب ها و پنجره های یک رو لمینت بنا به خواست مشتری و طراحی بیرونی یا داخلی بنای ساختمانی از یک طرف لمینت می گردد. در صورتی که درب و پنجره یو پی وی سی از بیرون رنگ شود به آن بیرون لمینت و در صورتی که با توجه به نمای داخلی درب و پنجره دوجداره رنگ شده باشد به آن داخل لمینت می گویند. بسیاری از سازندگان و معماران ساختمانی برای جلوه بخشیدن به نمای بیرونی و نمای داخلی ساختمان از درب ها و پنجره های یو پی وی سی دوجداره دو رو لمینت استفاده می کنند و در این میان پنجره دوجداره دو رو لمینت بسیار پرطرفدار است بنابراین برای افزایش کیفی محصول، از پروفیل های رنگی که نزدیک به رنگ روکش لمینت باشد استفاده می شود، و پروفیل مغز قهوه ای نامیده می شود. در لمینت داخلی و بیرونی از پروفیل های سفید رنگ استفاده می شود اما در پروفیل های دو رو لمینت باید از پروفیل مغز قهوه ای و یا هم رنگ لمینت استفاده گردد.

در پروفیل های مغز رنگی بدلیل نزدیکی رنگ روکش و پروفیل مخصوص، خراشیده شدن سطح روکش محسوس نیست و چندان قابل مشاهده نمی باشد ولی در پروفیل های سفید رنگ قابل مشاهده است. در پروفیل های تک رو لمینت نقاط جوش و اتصال پنجره های ساخته شده، رنگ سفید نمایان می شود که باید از رنگ برای پوشاندن آن استفاده کرد.



شرکت آتاک پس از بازدید و تایید استانداردهای لازم جهت تولید در و پنجره از کارگاه هایی که متقاضی خرید پروفیل هستند اقدام به صدور گواهینامه رسمی مونتاز می نماید و از مشتریان محترم تقاضا دارد فقط با اشخاص و یا شرکتهایی که دارای این گواهینامه هستند عقد قرارداد نمایند.

این گواهینامه با مهر برجسته و هولوگرام شرکت آتاک دارای اعتبار است و تنها دارندگان گواهینامه، دارای صلاحیت تولید پنجره آتاک می باشند. در غیر اینصورت شرکت آتاک هیچگونه تعهدی نسبت به ساخت در و پنجره توسط دیگر کارگاه ها را نداشته و پروفیل آنها دارای ضمانتنامه نمی باشد.

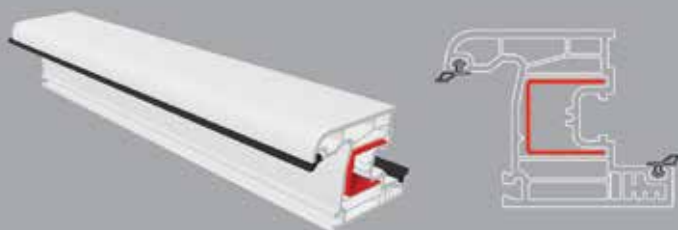




Technical Informations

Code : A601**Door Sash****پروفیل بازو درب**

60 mm	عرض	1730 gr/m	وزن
96 mm	ارتفاع داخلی	65x27x65 mm	ابعاد تقویت کننده
96 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
4	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A602**Window Sash****پروفیل بازو پنجره**

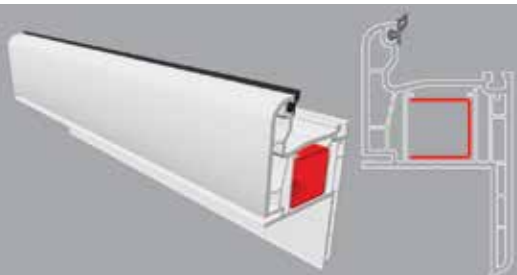
60 mm	عرض	1300 gr/m	وزن
58 mm	ارتفاع داخلی	25x25x25 mm	ابعاد تقویت کننده
60 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
5	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A603**Frame****پروفیل قاب**

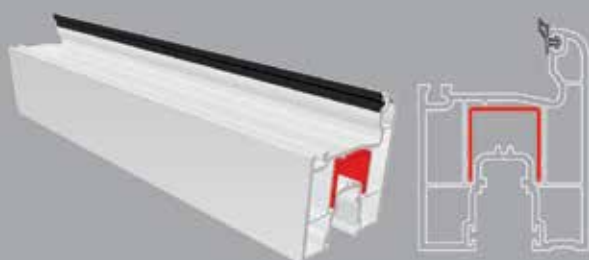
60 mm	عرض	1208 gr/m	وزن
48 mm	ارتفاع داخلی	25x25x25 mm	ابعاد تقویت کننده
68 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
5	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A604**Mullion****پروفیل میانی ثابت**

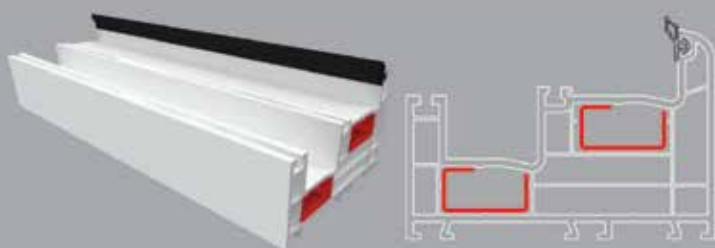
60 mm	عرض	1275 gr/m	وزن
42 mm	ارتفاع داخلی	25x25x25 mm	ابعاد تقویت کننده
82 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
5	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A605**Renovation Frame****پروفیل قاب بازسازی (پروازی)**

60 mm	عرض	1387 gr/m	وزن
82 mm	ارتفاع داخلی	25x25x25 mm	ابعاد تقویت کننده
58 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
5	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A606**Sliding Sash****پروفیل باز شو کشویی**

60 mm	عرض	1398 gr/m	وزن
58 mm	ارتفاع داخلی	25x25x25 mm	ابعاد تقویت کننده
78 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
4	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A607**Sliding Frame****پروفیل قاب کشویی**

108 mm	عرض	1845 gr/m	وزن
53 mm	ارتفاع داخلی	14x30x14 mm	ابعاد تقویت کننده
73 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
4	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A608**Overhung****پروفیل میانی ثابت**

60 mm	عرض	1055 gr/m	وزن
33 mm	ارتفاع داخلی	25x25x25 mm	ابعاد تقویت کننده
65 mm	ارتفاع خارجی	2/3 mm	ضخامت سایر دیواره ها
3	محفظه	2/6 mm	ضخامت دیواره اصلی



پروفیل گرد

Code : A609

Pipe



60 mm	عرض	740 gr/m	وزن
60 mm	ارتفاع	30x30 mm	ابعاد تقویت کننده
3	محفظه	0/8 mm	ضخامت سایر دیواره ها
		2/1 mm	ضخامت دیواره اصلی

پروفیل آداپتور گرد

Code : A610

Pipe Adaptor



60 mm	عرض	485 gr/m	وزن
22 mm	ارتفاع	-	ابعاد تقویت کننده
-	محفظه	-	ضخامت سایر دیواره ها
		2 mm	ضخامت دیواره اصلی

پروفیل پانل

Code : A611

Panel



96 mm	عرض	712 gr/m	وزن
20 mm	ارتفاع	14x30x14 mm	ابعاد تقویت کننده
1	محفظه	0/8 mm	ضخامت سایر دیواره ها
		1/5 mm	ضخامت دیواره اصلی

پروفیل پوشش میان کشویی

Code : A612

Interlock



63/6 mm	عرض	330 gr/m	وزن
43 mm	ارتفاع	-	ابعاد تقویت کننده
-	محفظه	-	ضخامت سایر دیواره ها
		1/6 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A613**Coupling****پروفیل اتصال فریم به فریم**

60 mm	عرض	262 gr/m	وزن
-	ارتفاع	-	ابعاد تقویت کننده
-	محفظه	-	ضخامت سایر دیواره ها
		2/5 mm	ضخامت دیواره اصلی

Code : A614**Double Glazing Bead****پروفیل زهوار دوجداره**

19 mm	عرض	200 gr/m	وزن
20 mm	ارتفاع	-	ابعاد تقویت کننده
-	محفظه	-	ضخامت سایر دیواره ها
		2 mm	ضخامت دیواره اصلی





About ATA TECH



Introduction of Ata tech profile

Regarding the global strategy of reducing and optimizing fuel and energy consumption, Ata tech Company has considered production of UPVC profile as a priority to preserve and protect the fossil fuels, as the national capital of our country.

For this purpose, this company chose series 60 with 5 channels for producing UPVC profile and in cooperation with the experts from Turkey, the company designed special Ata tech template based on the raw materials and production lines standards.

Ata tech profile, as the typical product of Ata tech Company, conforms to the qualitative standards of raw materials and production process.

Ata tech Company has produced profiles with different sections by using high-quality European raw materials and equipped highly laboratories which are approved by Standard Institute and Housing Research institute.

Ata tech profile with 5 channels of fixed and sliding -60mm series has the ability to supply profile for a wide range of consumers.

Properties of Ata tech profile

Wide variety of the forms of templates lead to a variety of the produced profiles and final prices of the produced windows.

- No deformation in the temperature ranging of 60- to 70 degrees
- No adhesion of dust and soot on the profile surface
- Transparency and uniformity of different levels
- Variety of color and design
- 15 years of profile quality guarantee and 10 years of coverage by Iran insurance
- Having the qualitative standards of raw materials and production process
- Having executive health and safety management system



آتاک پیشرو در صنعت UPVC



Coordinator with Environment



دفتر مرکزی تهران

اشرفی اصفهانی، بالاتر از پل همت
کوچه باغچه پونگ، پلاک ۳، واحد ۵
تلفن: ۰۲۱-۴۷۵۱

www.atatech.co